

# 減


Take-GEN

NEO

## 減圧脱水乾燥装置

### 「Simple」への提案

ゼロ・エミッションへ — Simple 理念で追求します。

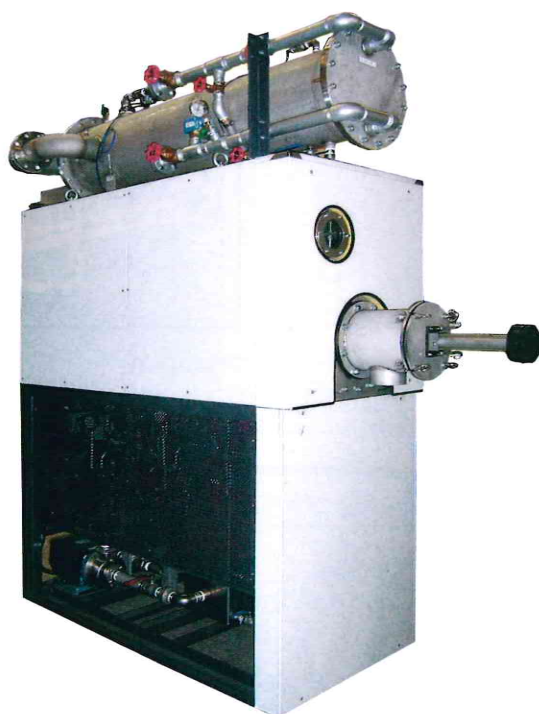

#### 「バッチ」「連続」の2方式の自動運転。

駆動部はポンプのみのメンテナンスフリー。  
また処理汚泥の前段調整も不必要。

#### 計量ユニット追加採用。

計量ユニットを追加することにより濃縮倍率が  
任意に設定でき、効率が向上しました。

#### 処理後ケーキの含水率1~10%も可能。

バッチ式運転では、含水レベルの調整が可能。  
産業廃棄物処理コストの削減、廃液再利用の範囲も広がります。

#### 臭気・騒音対策にも細かい配慮。


密閉構造だから臭気漏れをシャットアウト。  
騒音はポンプ回転音のみの静穏型設計。

#### 洗浄機構の追加。

釜内洗浄が自動化したことにより、作業効率がアップ。

実用新案登録


「脱水」「乾燥」がシンプル設計で、効率的に実現。

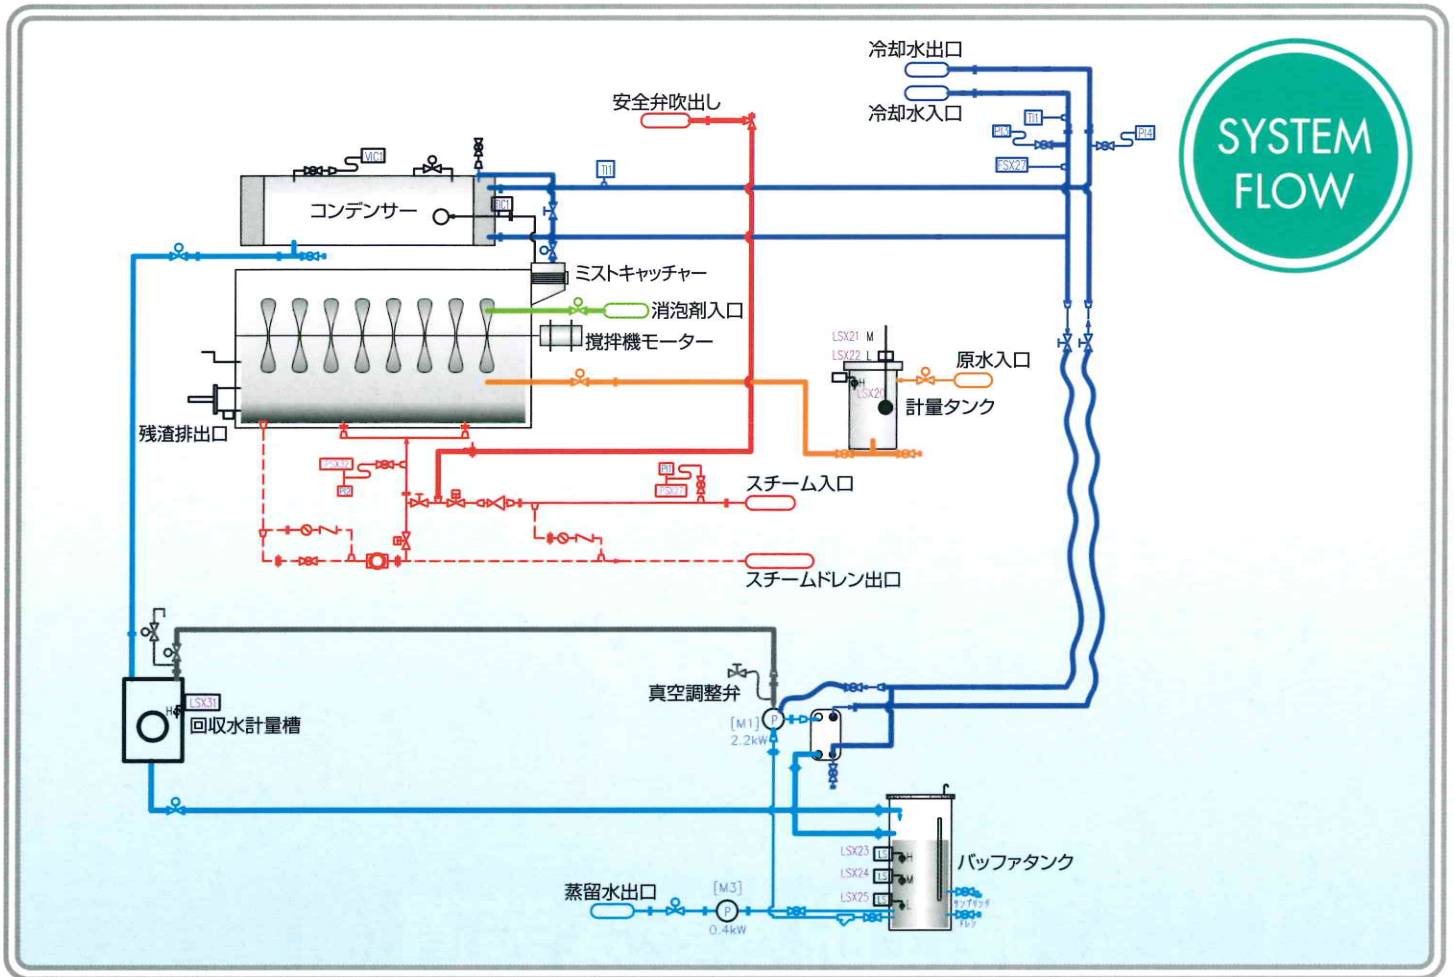

仕様

名称	TAKE-減
処理物	排水全般
電源	3相200V 50、60Hz
消費電力	3.65Kw
冷却水接続口	入口40A 出口40A 200L/分以上32℃以下 クーリングタワー-20Rt以上
蒸気	使用量 100Kg/h
	圧力 0.3MPa~0.8MPa
	接続口 20A
汚水	入口32A
回収水	出口32A
エア	0.4MPa以上
処理能力	MAX100L/h
外形寸法	約1,000×2,380×高さ2,470mm
製品重量	約1,600Kg

各部の名称と外形寸法

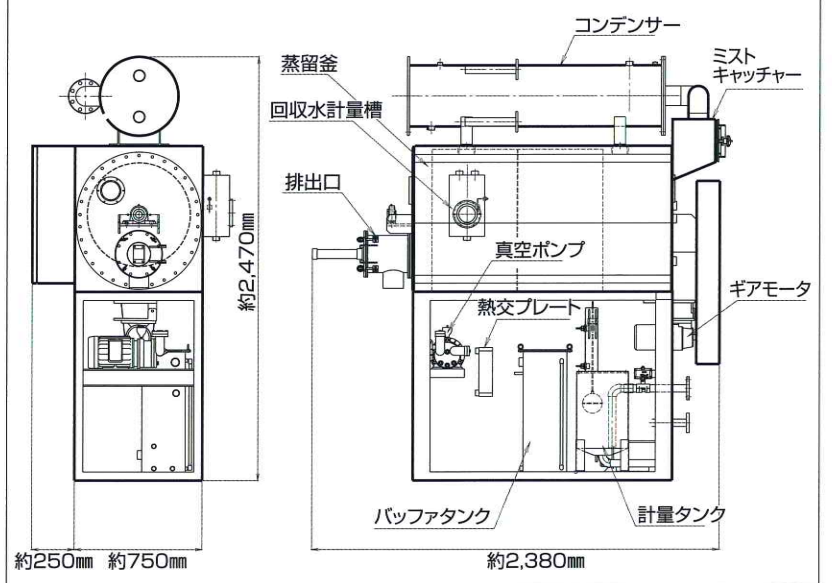

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

**DAIWA**  
大和化学工業株式会社

〒551-0021 大阪市大正区南恩加島5-8-6 TEL. 06-6553-5673 FAX. 06-6552-5618

環境保全関連機器製造  
溶剤回収装置  
ドライクリーニング機製造  
ドライクリーニング溶剤・洗剤販売  
各種界面活性剤販売